


**PME40-XL-N**

Unità di supporto flangiato

Unità di supporto PME, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, collare eccentrico, tenuta P

X-life

Informazioni tecniche

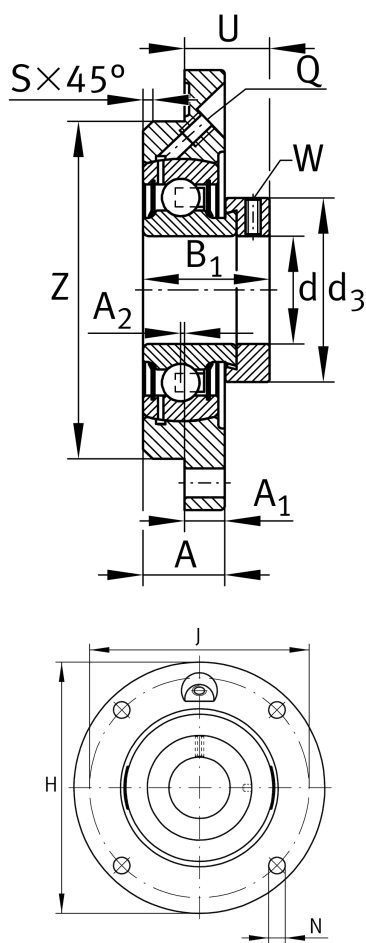

Attuale variante del prodotto

Gola	N	Supporto in ghisa con cava per la calotta di chiusura
Materiale	GG	Grey cast iron

Dimensioni principali & prestazioni

d	40 mm	Diametro del foro
H	145 mm	Altezza flangia
B ₁	43,8 mm	Larghezza complessiva del collare di bloccaggio
U	31,7 mm	Altezza complessiva
C _r	34.500 N	Coefficiente di carico dinamico, radiale
C _{0r}	19.800 N	Coefficiente di carico statico, radiale
C _{ur}	1.030 N	Carico limita a fatica, radiale
≈m	1,62 kg	Peso

Dimensioni di fissaggio

J	120 mm	Diametro primitivo (fori)
N	11,5 mm	Foro di fissaggio
T ₁	11,5 mm	Altezza centraggio
Z	100 mm	Diametro spina
	h8	Diametro del gioco della spina
n	4	Numero di fori di avvitamento



Dimensioni

A	23 mm	Altezza supporto
A ₁	11,5 mm	Spessore della flangia
A ₂	1 mm	Diametro della pista
S	2 mm	Larghezza dello smusso
Q	M6	Raccordo filettatura per lubrificazione

Informazioni aggiuntive

1	Numero di supporti
ME08	Alloggiamenti
GRAE40-XL-NPP-B	Denominazione cuscinetto
KASK08	Calotta di protezione

Campo di temperatura

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Temperatura d'esercizio max.